Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Infrarot-Sauna ausgewählt haben.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Wichtige Sicherheitshinweise 3
Einführung 4
Leistungen und Besonderheiten 5
Installationsanforderungen 6
Installationsvorgang 6
Bedienung 11
Warnungen 12
Problembehebung 13
Wartungsanleitungen 14
Transport und Lagerung 14
Versandliste 15
Anhang: Darstellung der Geräte-Elektronik 15

Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

A) Lesen Sie die Anweisungen vor der ersten Benutzung

B) Keine anderen Elektrogeräte im Sauna Innenraum installieren und verwenden.

C) Keine Türschlösser, Schnappriegel, oder ähnliche Sache an der Tür anbringen, damit keine Personen aus versehen eingesperrt werden können.

D) Regeln Sie über den Lufteinlass die Frischluftzufuhr

E) Der Lichtwellen-Raum bei einer Überhitzung des Körpers (z.B. Fieber) nicht benutzen:

- Das Vorkommen der Hyperthermie: Hyperthermie kommt vor, wenn die interne Temperatur des Körpers mehr als 37 Grad erreicht.
- Das Symptom der Hyperthermie: Schwindel, Lethargie, Schläfrigkeit und Ohnmacht.
- Die Gefahr der Hyperthermie: Verlust der Hitzeempfindung, Verlust der Fähigkeit für die Entscheidung die Sauna zu verlassen, Bewusstlosigkeit

⚠ Achtung – Gebrauch von Alkohol oder Medikamente könnte das Risiko für eine fatale Hyperthermie steigen.

F) Keine eigenmächtigen Veränderungen an der Sauna vornehmen

G) Darauf achten das der Temperaturfühler nicht beschädigt wird

H) Keine leicht entzündlichen Gegenstände mit in den Sauna Innenraum nehmen.

J) Sonstige Tipps zu Sicherheit:

a) Den Raum sofort verlassen, falls es zu Unwohlsein kommt. Der Aufenthalt in einer Sauna kann zu einer Überhitzung des Körpers führen.

b) Die Benutzung der Sauna durch Kinder oder geistig eingeschränkten Menschen sollte durch dritte Personen überwacht werden..

c) Schwangere und Personen mit schwachem Gesundheitszustand sollten sich bitte mit Ihrem Arzt vor Gebrauch der Sauna beraten.

d) Der Benutzung der Sauna nach Medikamenteneinnahme oder Alkoholgenuss ist abzuraten

e) Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte an den Service

f) Bei Reparaturen ist das Gerät vom elektrischen Netz trennen

Beachten Sie diese Hinweise!

Einführung

Wir möchten Sie zu der günstigsten Infrarotsauna der Nation beglückwünschen! Wir gratulieren Ihnen auch, dass Sie einen neuen Pfad auf dem Weg zu besserer Gesundheit eingeschlagen haben. Tausende Benützer genießen die Vorzüge einer Infrarotsauna jeden Tag. Infrarotsaunen helfen Ihnen bei der Kalorienverbrennung, beim Abbau von Giften, wirken schmerzlindernd und reinigen die Haut. Jetzt können sie die großartigen Vorteile von infraroter Hitze in der Gemütlichkeit des eigenen Heimes genießen.

Unser Bestreben liegt darin, Ihnen hochwertige Gesundheitsprodukte für zu Hause, um einen erschwinglichen Preis zu liefern. Unser Kundenstamm wächst täglich und die Philosophie unseres Hauses lautet „Ihr Erfolg ist unser Erfolg“. Somit erwarben unsere Mitarbeiter über 15 Jahre an professioneller Erfahrung und sind somit im Stande Ihnen die beste Kundenbetreuung zu bieten.

Gesundheits- und Schönheitsleistungen

Schmerzlinderung:
Die fernen Infrarotstrahlen einer Sauna beschleunigen die Blutzirkulation und erhöhen so den Sauerstoff im Körper. Schnellere Blutzirkulation mindert Entzündungen, lindert Schmerzen und beschleunigt die Heilung. Infrarotsaunen werden auch zur Behandlung von Schleimbeutelentzündungen, Rheumatismus, Arthritis und Hämorrhoiden verwendet.
Schnellere Blutzirkulation erleichtert nicht nur innere Wehwehchen, sondern hilft auch bei Hautangelegenheiten, wie zum Beispiel bei: Schuppenflechte, Ekzemen oder Narben. Gute Zirkulation ist wesentlich bei weicher und straffer Haut.

Verbrennung von Kalorien und Fett:
Die fernen Infrarotstrahlen einer Sauna eliminieren überschüssiges Salz und unter der Haut liegendes Fett. Verbrennen Sie bis zu 600 Kalorien in einer halbstündigen Anwendung, anstatt einer halben Stunde joggen, was nur 300 Kalorien verbrennt. Eine halbstündige Fahrradfahrt verbrennt lediglich 225 Kalorien.

Entspannen Sie Körper und Geist:
Benützen sie den eingebauten CD-Player um Ihrer Lieblingsmusik zu lauschen, relaxen und bauen Sie Stress ab. Infrarotsaunen verbessern auch öfters auftretende Schlaflosigkeit und andere stressbedingte Krankheiten.
(CD-player ist wahlweise inkludiert)

Verringern Sie Giftstoffe in Ihrem Körper und verbessern Sie Ihre Haut:
Schwitzen in einer Umgebung mit geringer Temperatur aktiviert die Schweissdrüsen und stößt Giftstoffe aus der Haut.

Besonderheiten

- Hohe Qualität
- Leichte Montagen und Demontagen
- Hochwertige Materialien
- Automatische Temperaturhaltung
- Lautsprecher
- FM/AM/CD/DVD Radio und Player

Installationsanforderungen

a) Stecken Sie keine anderen Vorrichtungen in den Ausgang unserer Sauna.
b) Installieren Sie die Sauna auf absolut ebenen Grund.
c) Besprühen Sie die Außenseite nicht mit Wasser. Ist der Boden feucht, konstruieren Sie einen Zwischenboden, damit die Sauna trocken und hoch steht.
d) Lagern Sie keine leicht entzündlichen Objekte, oder chemikalische Substanzen in der Nähe der Sauna

Installationsvorgang

Saunaraum:

1, Gebilde der Infrarotsauna. Siehe FIG

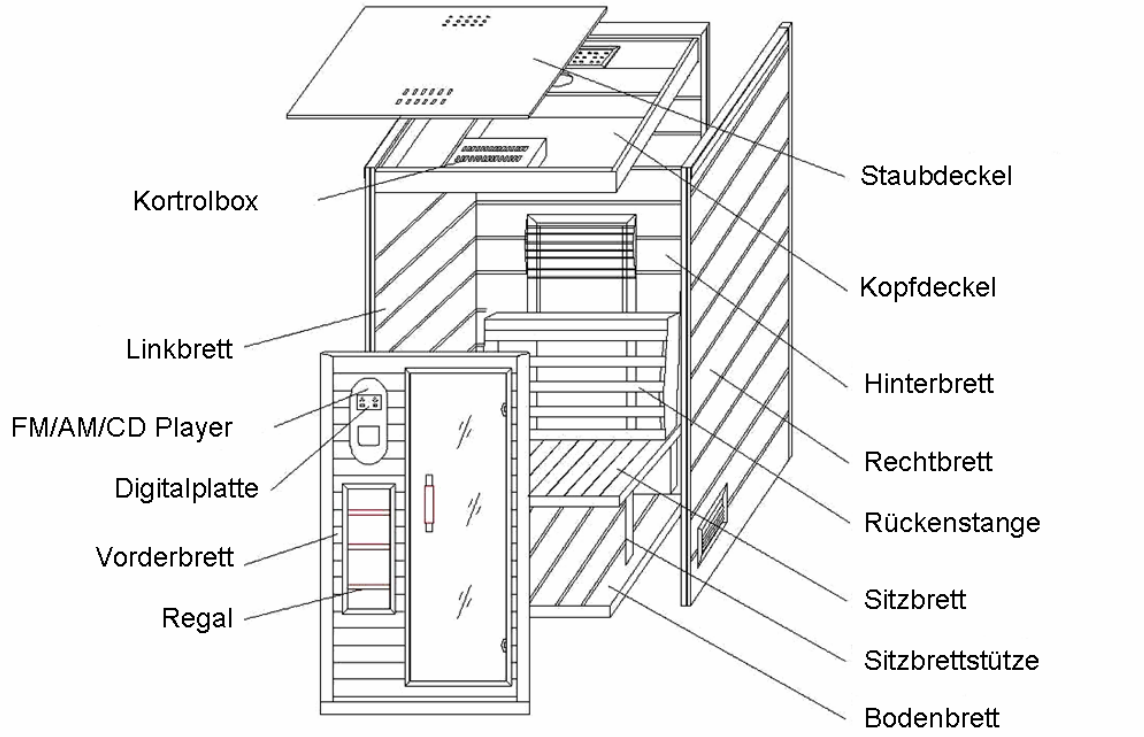

2. Die Verpackung des Gerätes:

Die Infrarotsauna hat drei Arten von Verpackungen, nummeriert als C/NO: 002 1OF 3 和 C/NO: 002 2 OF 3 C/NO: 002 3 OF 3. Siehe **FIG-2**.

FIG-2

3. Den Inhalt der Packungen prüfen:

A. Gebrauchsanweisung B. Bodenplatte C. Rückwand D. Linke Wand E. Rechte Wand F. Sitzbank G. Rückenlehne H. Vordere Wand I. Decke J. Staubdeckel K. Handgriff L. Regal M. Design-Säule

▪ Installation

4 . Das Bodenbrett, siehe **FIG-3,** an die gewünschte Stelle legen

FIG-3 Bodenplatte

FIG-4 Installation der Rückwand

5 . Installation der Rückwand

Die Rückwand an der Bodenplatte ausrichten. **Siehe FIG-4**

6 . Installation der linken Wand

Die linke Wand an der Bodenplatte ausrichten. Sicher stellen, dass die interne Riegel der linken Wand, in dem Schlitz der Bodenplatte einsteckt. Mit den Schnappriegeln die linke Wand an der Rückwand befestigen. **Siehe FIG-5**

FIG-5 Installation der linken Wand

FIG-6 Installation der rechten Wand

7 . Installation der rechten Wand

Die rechte Wand an der Bodenplatte ausrichten. Kontrollieren Sie dass die Riegel der rechten Wand in dem Schlitz der Bodenplatte einstecken. Mit den Schnappriegeln die rechte Wand an der Bodenplatte befestigen. **Siehe FIG-6**

FIG-7 Installation der Rückenlehne

FIG-8 Installation der Sitzbank

8 . Installation der Rückenlehne

Die Rückenlehne können Sie nach eigenem Wunsch (in Ihrer gewünschten Höhe) an das Hinterbrett mit Schrauben befestigen. **Siehe FIG-7.**

9 . Installation der Sitzbank

Die Sitzbank auf der linken und der rechten Stütze ausrichten (Bei 3- Personen Model bitte zum erst Sitzbrettstürze öffnen) . Siehe **FIG-8**.

FIG-9 Installation der Design-Säule

FIG-10 Installation der vorderen Wand

10 Installation der seitlichen Säulen

Die vordere Wand an der Säule ausrichten. Stellen Sie sicher, das die internen Riegel der vorderen Wand in den Schlitz der Säule einsteckt. Dann mit den Schrauben befestigen.
Siehe **FIG-9**.

11 . Installation der vorderen Wand

Die Seitenwände an der Säule ausrichten. Sicher stellen, dass die internen Riegel in den Schlitzen der Säule einstecken. Dann mit Schrauben befestigen.. Siehe **FIG-10**.

12 . Installation der Decke

Alle Kabel der Heizung und sonstiger elektronischen Teile von den Seitenwänden durch die Löcher am Kopfdeckel stecken, danach die Decke ausrichten und mit Schrauben befestigen. Siehe **FIG-11**.

13. Installation der Dekor-Abdeckungen

Die Deker-Abdeckung an der Säule richtig ausrichten. und mit Schrauben befestigen.. Siehe **FIG-12**

14 . Verbinden der Anschlüsse

Alle Kabel mit den entsprechenden Kupplungen fest verbinden.
Siehe **FIG-13**

FIG-11 Installation der Decke

FIG-12 Installation der Dekor Seitenteile

FIG-13 Verbinden der Anschlüsse

FIG-14 Installation des Staubdeckels

15 . Installationen des Staubdeckels

Das Lock am Staubdecke nach der Stromkaste am Kopfdeckel ausrichten, dann den Staubdeckel mit Schrauben befestigen. Siehe **FIG-14**.

16 Installation des Handgriffs

Den Handgriff trennen und auf die Glasstür ausrichten und mit Schrauben befestigen. Siehe **FIG-15.**

FIG-15 Installation des Handgriffs **FIG-16** Installation des Regals

17 . Installation des Regals

Die Bretter an die Leisten einstecken. Siehe **FIG-16**

Die Installation ist nun durchgeführt!

Bedienung

a. Prüfen Sie ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt
b. Verbinden Sie den Stecker mit einer geeigneten Steckdose
c. Benutzen Sie die ON/OFF-Taste an der Digitalplatte, um die Sauna zu starten. (Achtung: Schalten Sie den Strom mit dem Stromschalter aus, wenn den Raum für eine lange Zeit nicht benutzt wird.)
d. Stellen Sie die Zeit und die Temperatur ein.
e. Lassen Sie der Sauna 10 Minuten Zeit sich erwärmen.
f. Genießen Sie jetzt die Infrarot Sauna
g. Sonstige Bedienungen

- ◇ Drücken Sie die „+“ und „-“-Tasten der Temperatur so oft bis die angezeigte Temperatur Ihren Wünschen entspricht. Je einen Duck an „+“ oder „-“ entspricht Steigerung oder Senkung der Temperatur 1°C. Wenn Sie die Taste länger als 3 Sekunden drücken, läuft es schneller. Wenn Sie die Temperatur während des Betriebs ändern wollen, müssen Sie die ON/OFF-Taste benutzen (ausschalten und noch mal einschalten).

- ◇ Drücken Sie die „+“ und „-“-Tasten der Zeit wie bei Temperatureinstellung, um die Dauer einzustellen. (Achtung: Der Summer beept eine Minute ab 5 Minuten Restlaufzeit)

- ◇ Wenn die Temperatur des Raums die eingestellte Temperatur erreicht hat, oder die eingestellte Zeit erreicht ist , leucht das Licht „heat“ aus, und schaltet die Heizung automatisch ab.

- ◇ Drücken Sie die „light“ Taste, um das Licht (LED) des Raums einzustellen. Taste „light“ drücken. (Hell – weiß – rot – grün – blau - langsames Funkeln - Aus).

- ◇ Lesen Sie bitte die Gebrauchseinleitung des DVD / CD-Players

Warnungen

Sicherheitshinweise:

a) Um Feuer zu vermeiden, trocknen Sie keine Kleidung oder lassen Sie keine Handtücher in der Sauna

b) Um Verbrennungen oder Stromschläge zu vermeiden, verwenden Sie keine metallischen Gegenstände auf der Abdeckung der Infrarotheizung.

c) Berühren Sie während der Saunaanwendung die Lampe nicht. Sollte Sie gewechselt werden, so schalten Sie die Sauna ab und warten Sie bis die Lampe ausgekühlt ist.

d) Lassen Sie kein Wasser auf die Infrarotstrahlenschicht kommen. Dies kann zu Stromschlägen oder Beschädigungen an dem Heizgerät führen.

e) Benützen Sie die Sauna nicht, wenn Sie folgende Symptome zeigen:

1. Offene Wunden
2. Augenkrankheiten
3. aufreißende Sonnenbrände
4. Ältere und schwache Menschen, besonders wenn sie an Krankheiten leiden, schwangere Frauen und Kinder sind verboten. Kinder über 6 Jahre können die Sauna unter Beobachtung von Erwachsenen benützen.
5. Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die von der Temperatur abhängt, holen Sie den Rat Ihres Arztes ein.
6. Nehmen Sie keine Tiere in die Sauna mit.
7. Verwenden Sie die Sauna nicht wenn Sie Alkohol getrunken haben.

Problembehebung

	Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
1	Keine Funktion	Die Anschlüsse ist nicht korrekt verbunden	Die Verbindung überprüfen
		Kein Strom	Die Verbindung überprüfen (besonders ob die Stromversorgung eingeschaltet ist)
		Der Anzeiger ist defekt	Die Bedieneinheit austauschen
2	Anzeige für die Heizung arbeitet nicht	Der Anzeiger ist defekt	Display austauschen
		Die Steuerungseinheit oder dessen Komponente defekt	Die Steuerungseinheit austauschen
		Das Temperatursensor defekt	Die Verbindung zu dem Sensor überprüfen, gegebenenfalls austauschen
3	Das Infrarot Heizgerät arbeitet nicht	Das Heizelement ist defekt	Heizelement austauschen
		Die Verbindung der Kabel zu dem Heizelement ist locker geworden	Die Verbindung überprüfen und befestigen
		Der Temperatursensor ist defekt	Die Verbindung überprüfen, oder austauschen
		Die Sicherung der Stromversorgung ist defekt	Die Sicherung austauschen
		Die Steuerungseinheit ist defekt	Die Steuerungseinheit austauschen
4	Fremde Gerüche im Sauna-Raum	Die Heizstrahler sind abgedeckt	Die Heizstrahler nicht mit Handtüchern abdecken
		Die Temperatur einiger Heizkörper ist zu hoch	Strom ausschalten und die entsprechenden Heizkörper austauschen
		Die Steuerungseinheit ist defekt	Die Steuerungseinheit austauschen
5	LED arbeitet nicht	Die Verbindung ist locker	Die Verbindung erneut stellen
		Die Lampe ist defekt	Die Lampe austauschen

		Der Stromschalter ist defekt	Den Stromschalter austauschen
6	Lautsprecher arbeitet nicht	Der Lautsprecher ist defekt	Den Lautsprecher austauschen
		Die Kabel zu den Lautsprechern sind locker	Die Verbindung erneut herstellen
		Audiofrequenz des CDs ist defekt	Andere CD-Player probieren
7	CD-Player arbeitet nicht	Stromverbindung ist locker	Die Verbindung überprüfen
		Keine Stromversorgung für CD-Player	Den Schalter für CD-Player austauschen
		CD-Player ist defekt	CD-Player austauschen
8	Sauna funktioniert nicht	Stromkabel ist nicht eingesteckt	Die Kabel in die Steckdose einstecken
		Kein Strom	Die Verbindung überprüfen
		Stromversorgung oder Stromplatte ist defekt	Stromversorgung oder Stromplatte austauschen
9	Der Temperaturanzeiger zeigt "EP"	Die Verbindung des Temperatursensors ist locker oder dar Sensor ist geschädigt	Die Verbindung überprüfen oder den Sensor austauschen
10	Der Temperaturanzeiger zeigt "H"	Die Temperatur im Saunaraum ist zu hoch	Die Strom ausschalten und mit dem Hersteller in Kontakt aufnehmen

Wartungsanleitungen

Reinigung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem nassen Tuch, vermischt mit einer kleinen Menge an Handseife, wenn nötig. Reinigen Sie den Innenraum mit einem nassen Baumwolltuch, trocknen Sie mit einem sauberen Tuch nach.
Verwenden Sie kein: Benzin, Alkohol oder starke chemische Reinigungsprodukte.
⇨ *Alle Chemikalien, die holzschädigend sind, werden auch Ihre Sauna und die Schutzschicht auf dem Holz beschädigen!!!*

Halten Sie Sauna und CD-Player maximal 2 Stunden in Betrieb!!!

(Um die maximale Lebensdauer zu garantieren)

Transport und Lagerung

1) Vermeiden Sie die Aussetzung an Regen, Schnee oder starken Erschütterungen während des Transportes.
2) Lagern Sie die Sauna in keiner feuchten Umgebung.

Versandliste

Name	Menge	Bestätigung	Name	Menge	Bestätigung
Vordere Wand	1 St.		Sitzbank	1 St.	
Rückwand	1 St.		Rückenlehne	1 Satz.	
Linke Wand	1 St.		DesignSäule	2 St.	
Rechte Wand	1 St.		Dekor	2 St.	
Bodenplatte	1 St.		Schrauben und Bolzen	1 Packung	
Decke	1 St.		Gebrauchsanweisung	1 St.	
Staubdeckel	1 St.				

Anhang: Die Darstellung der Elektronik des Gerätes

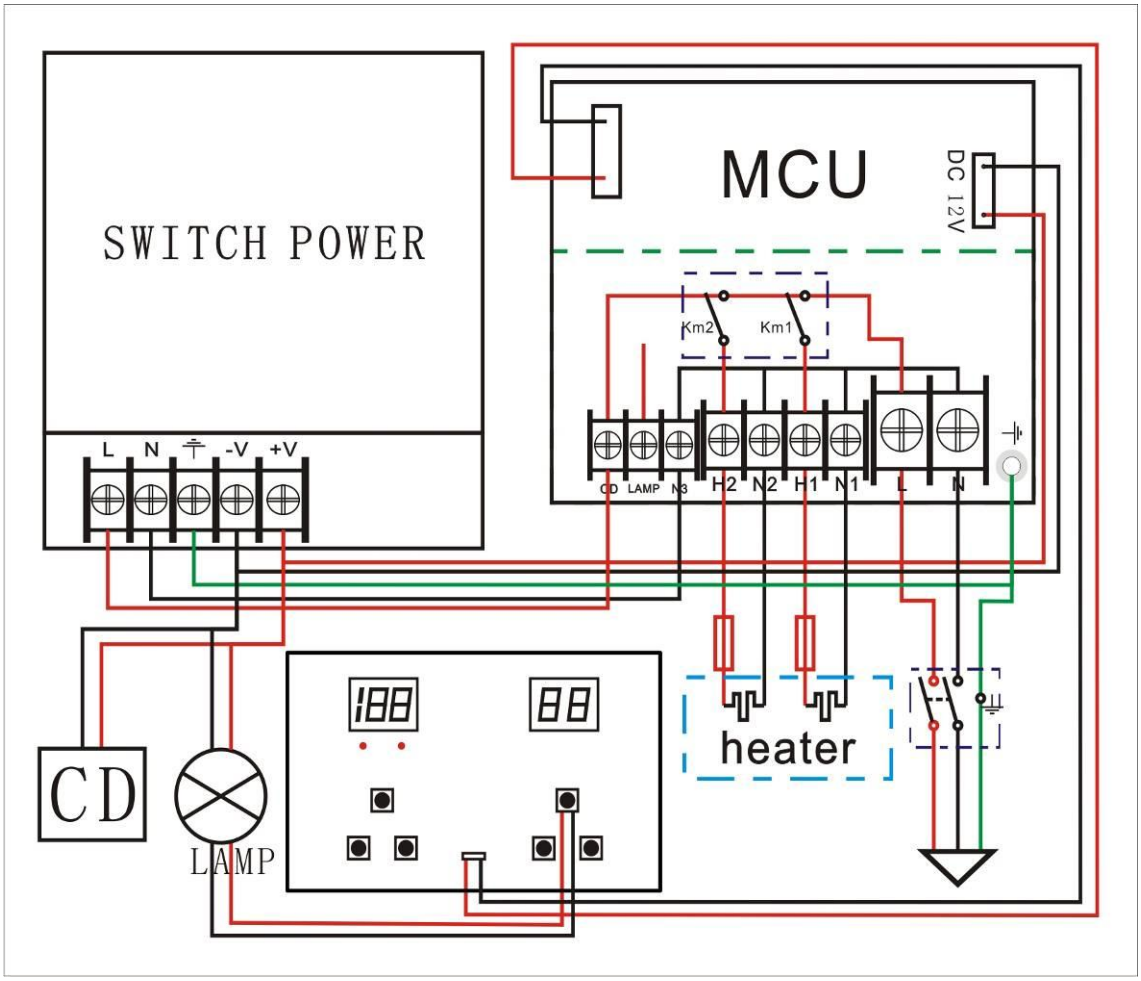
SWITCH POWER
L N -V +V
MCU
DC 12V
Km2
Km1
CD LAMP N3 H2 N2 H1 N1 L N
heater
CD
LAMP